falmec

Move

義大利精品排油煙機

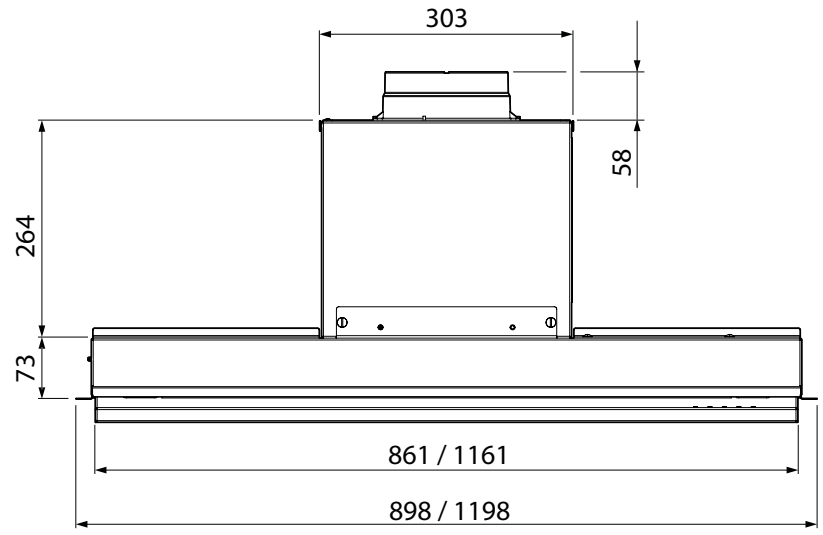

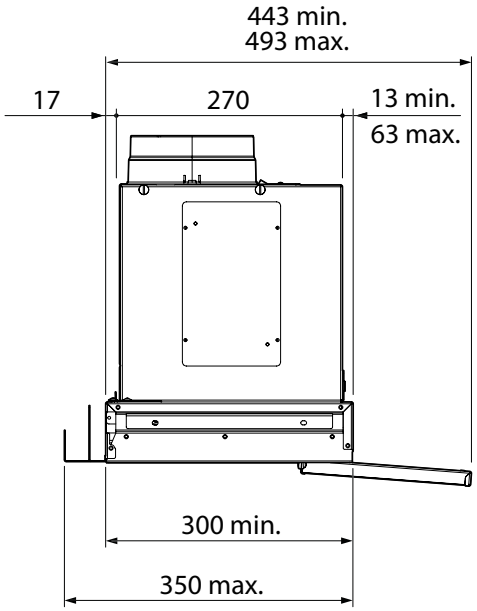

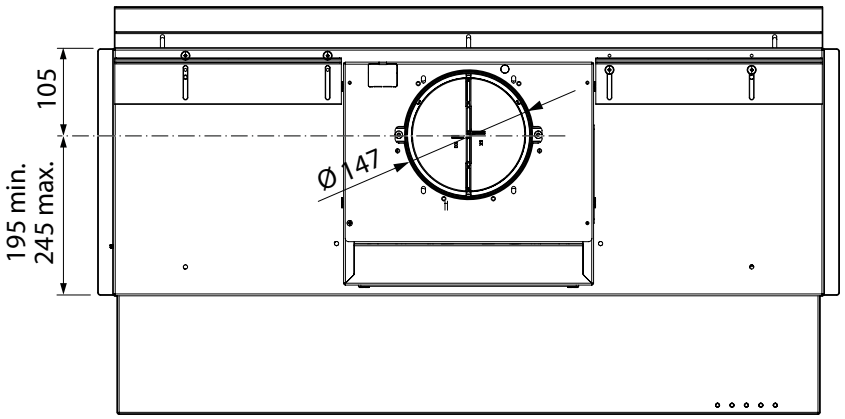

MOVE 90: 17 kg

MOVE 120: 20 kg

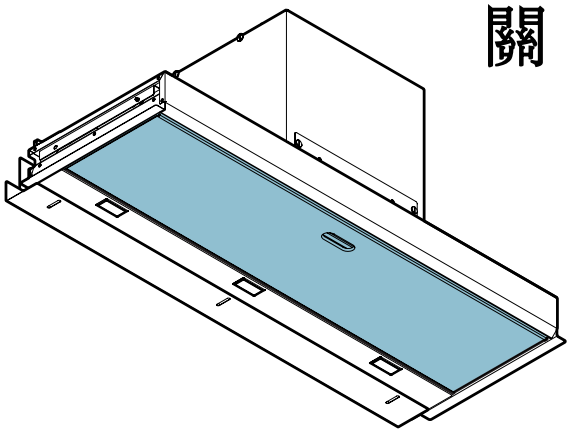

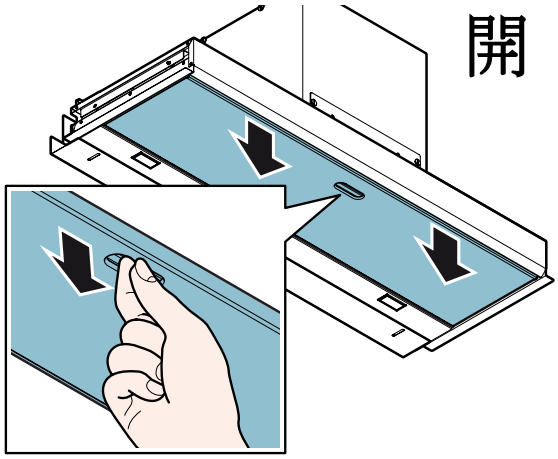

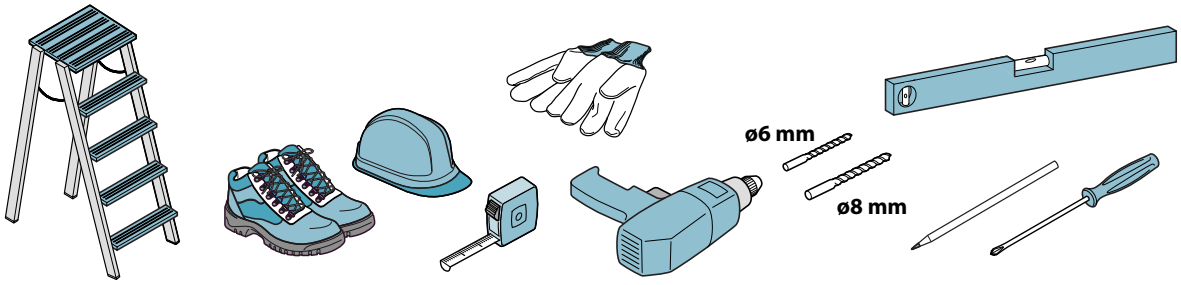

警告

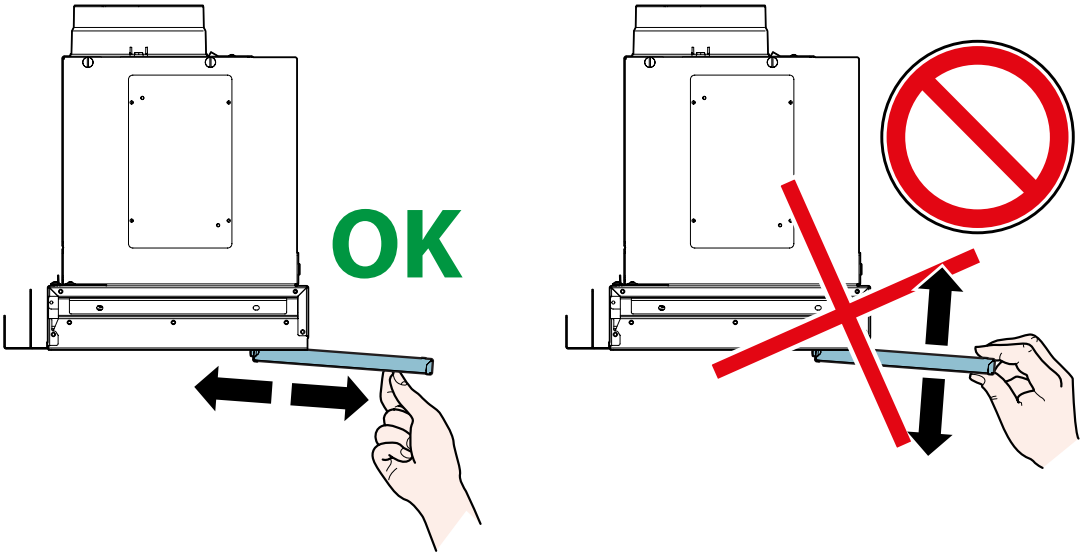

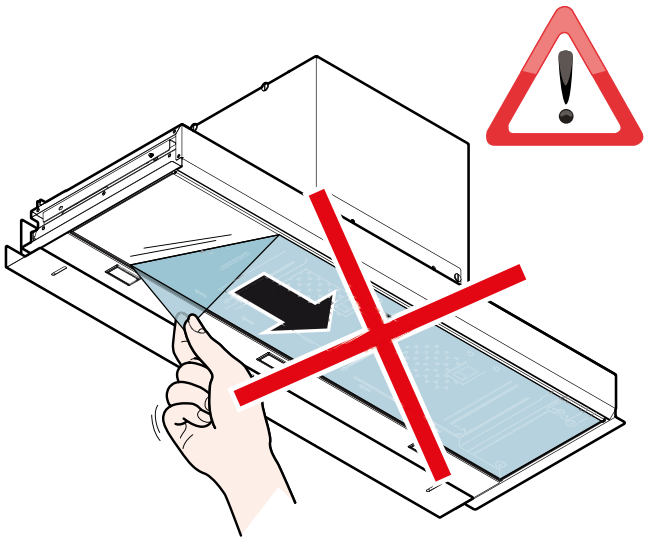

警告!

完成組裝後，只能從滑動面板撕除保護膜。

切割範圍測量，以預留懸掛裝置背部的位子

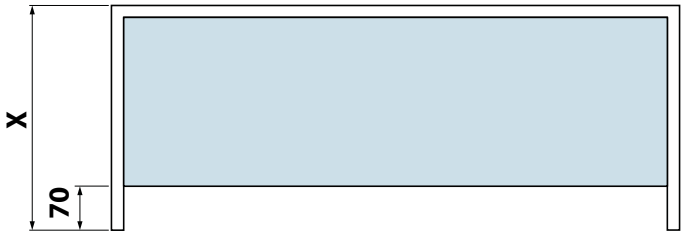

櫃子高度 360 mm

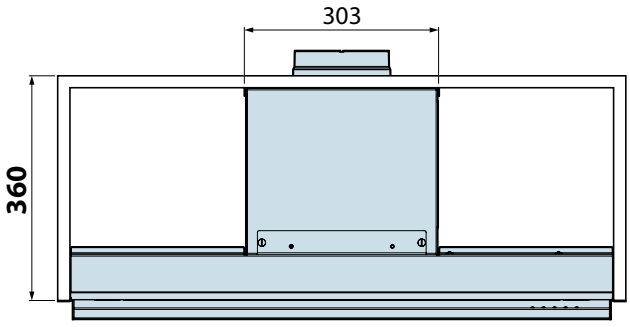

櫃子高度480 mm

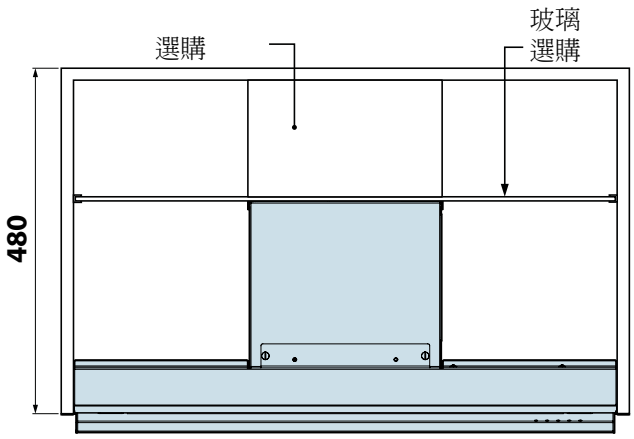

櫃子高度 600 mm

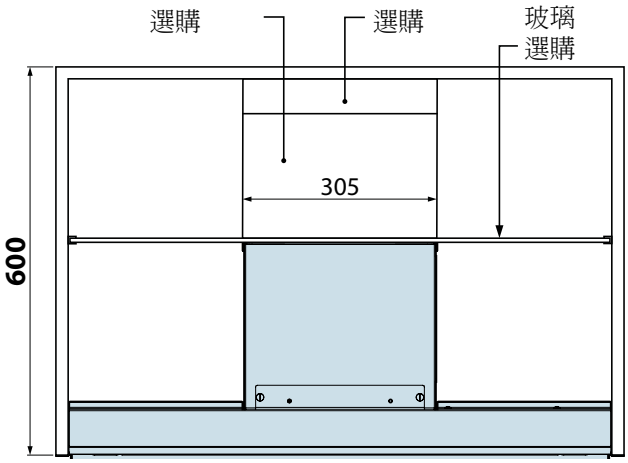

櫃子高度 720 mm

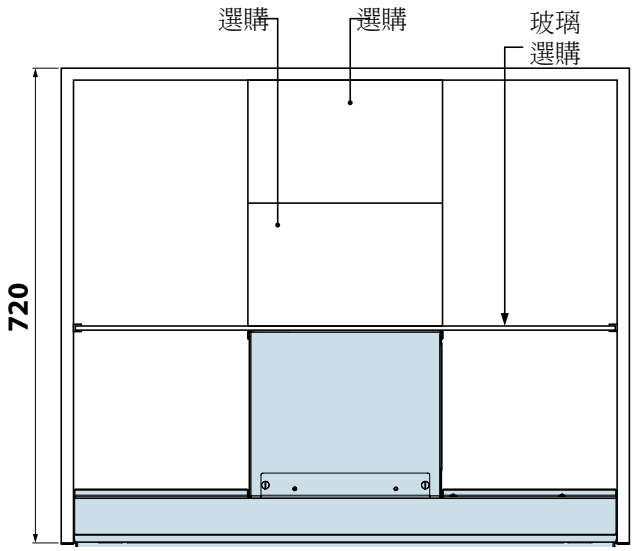

背部出口

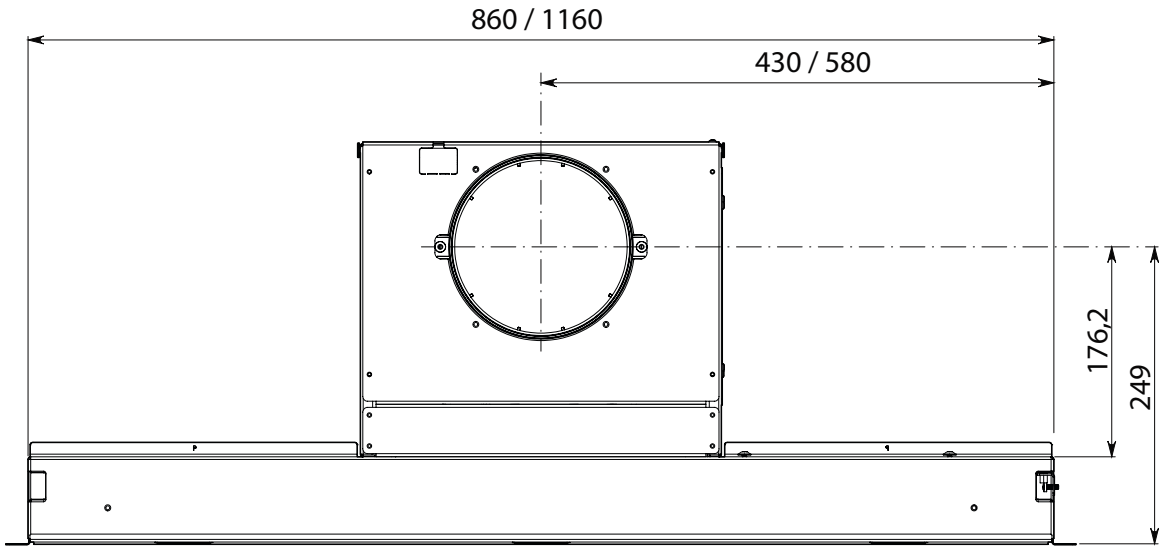

安装尺寸

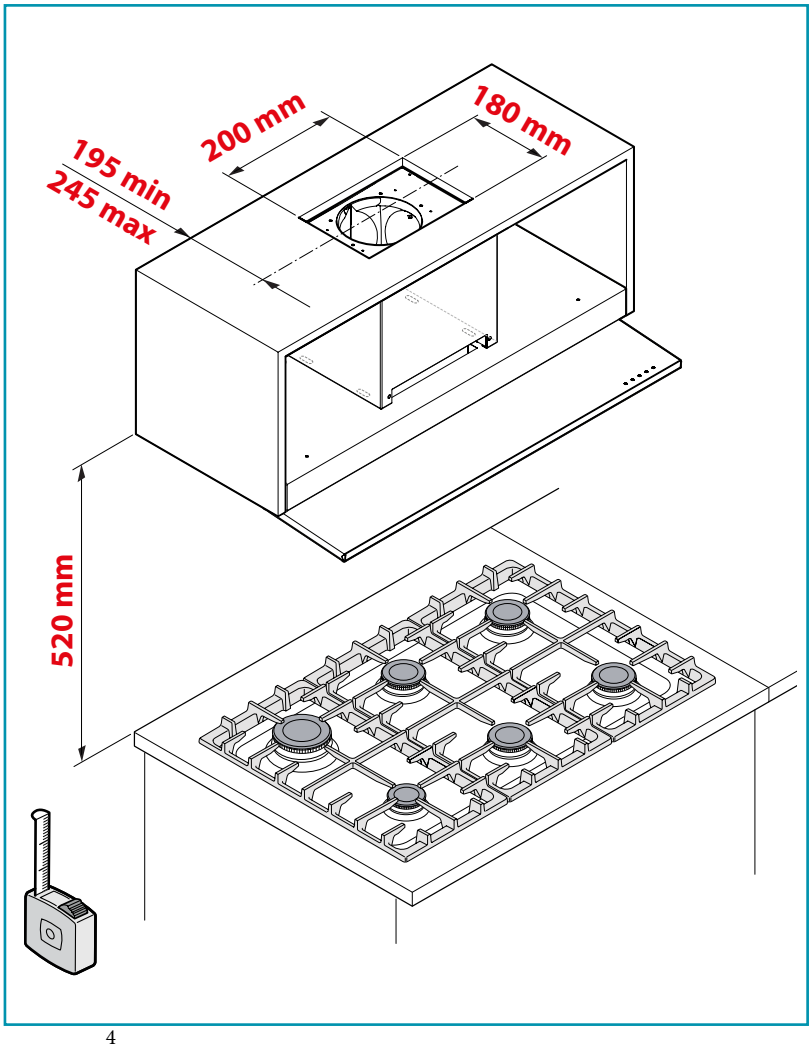

將模板鑽孔（1），固定支架（2）接著將油機插入懸掛裝置（3）

1

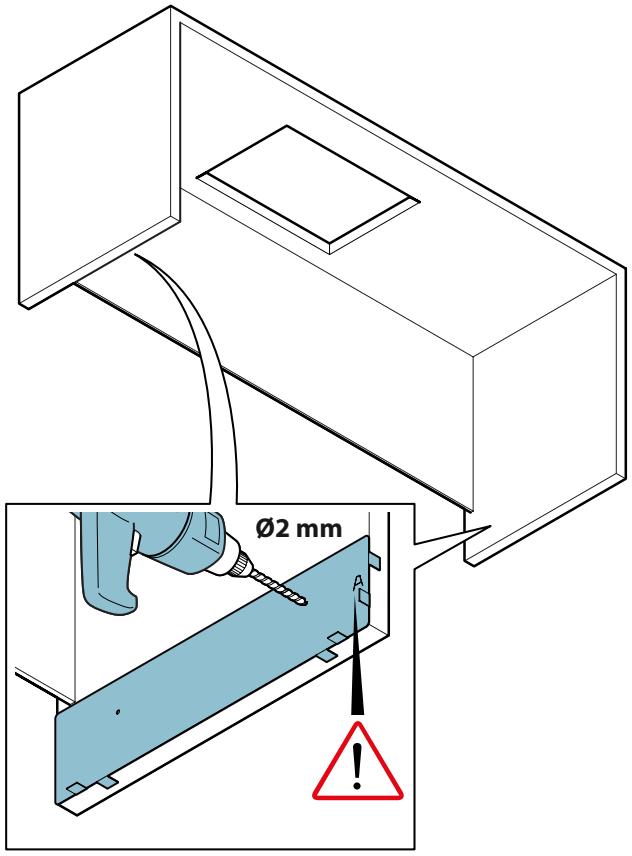

2

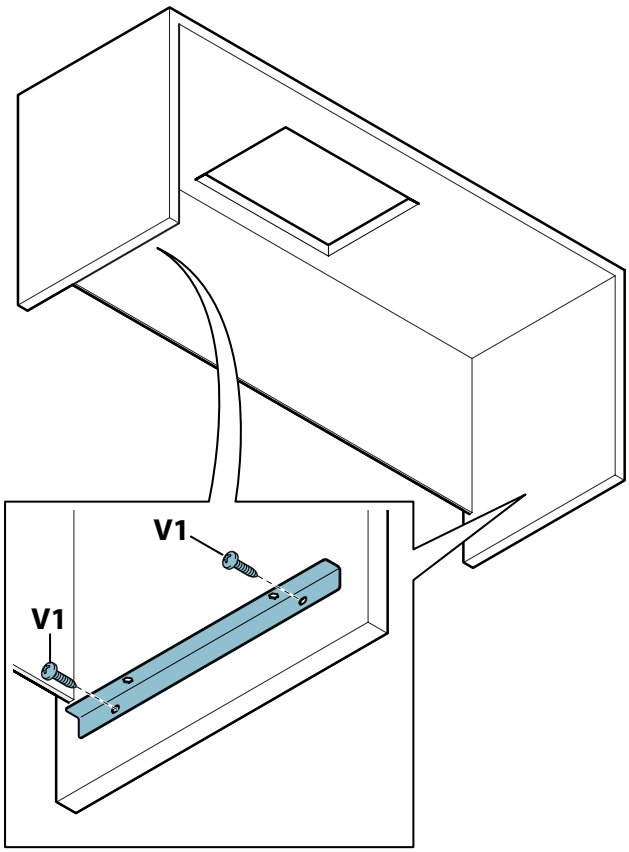

3

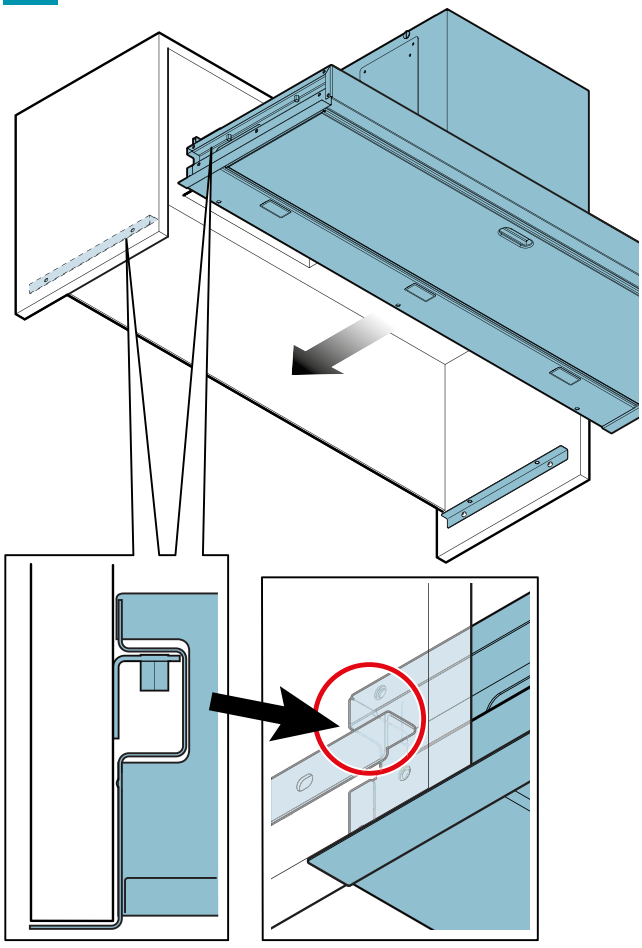

將排油煙機固定到懸掛裝置（4）馬達及後支架固定（5）

4

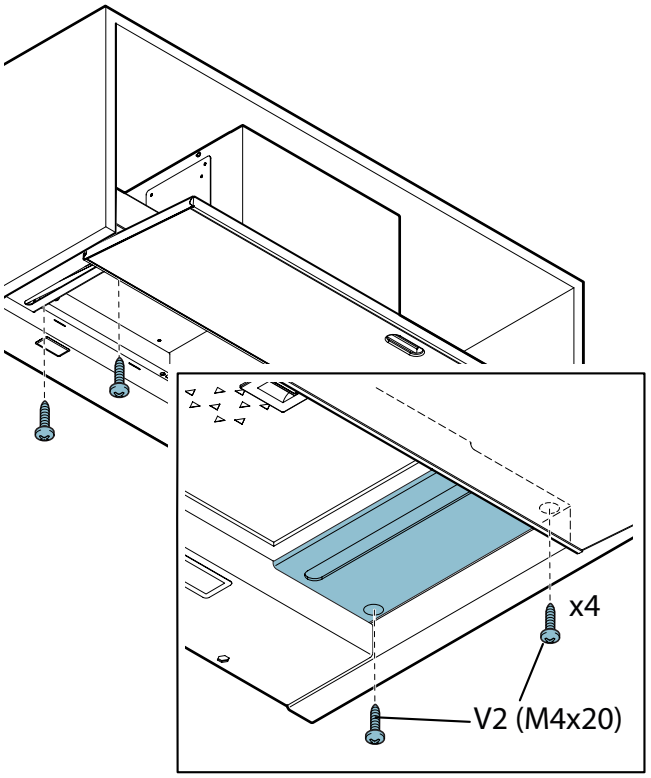

5

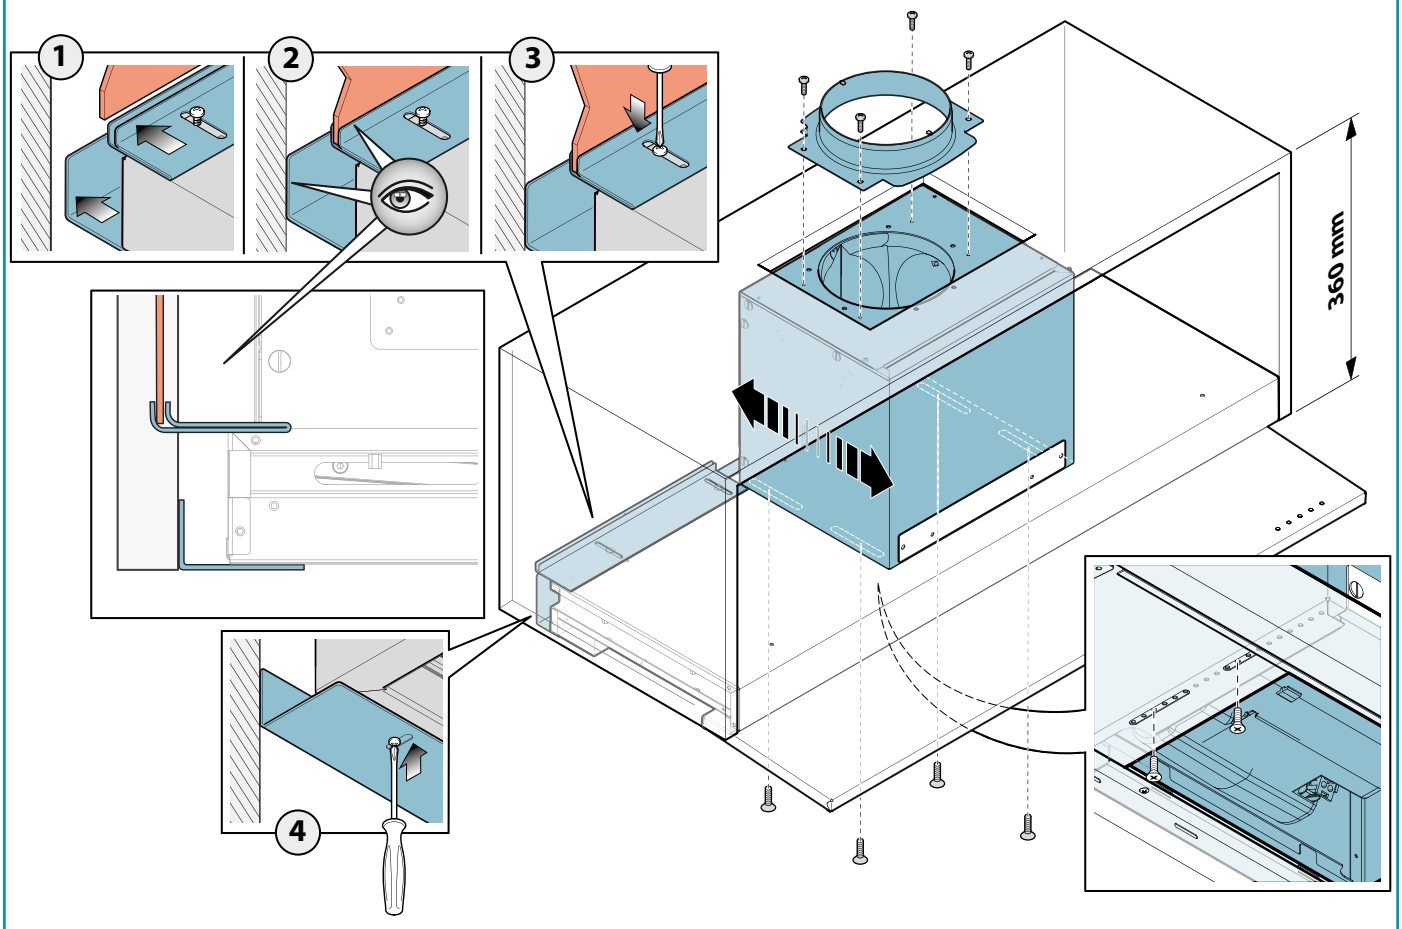

垂直出口安裝：安裝逆止閥（6），排風管和電源連接（7）

6

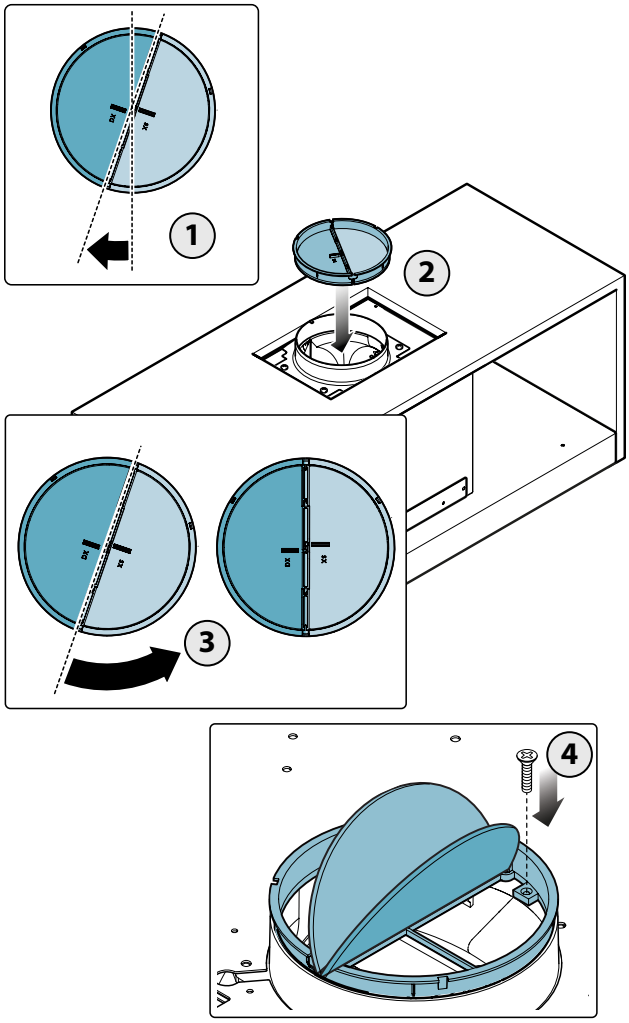

7

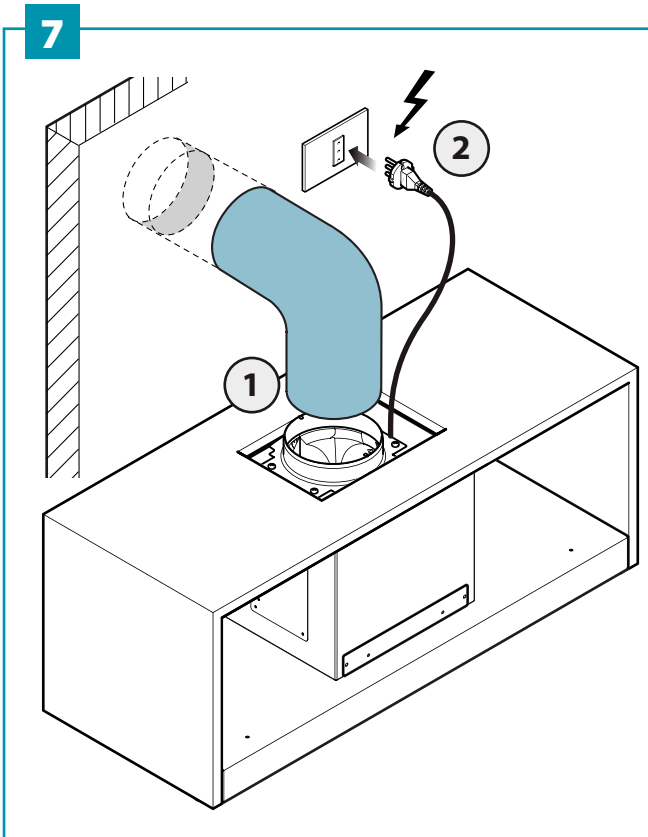

後排出口安裝：移動排出口位置（8），安裝逆止閥（9）

8

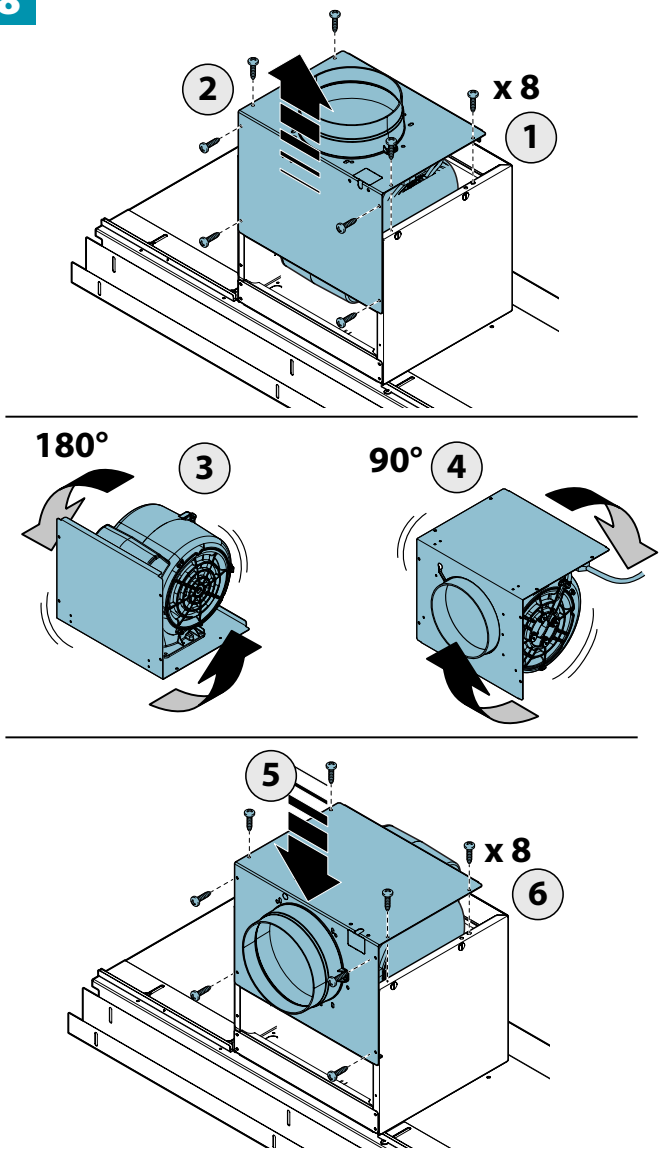

9

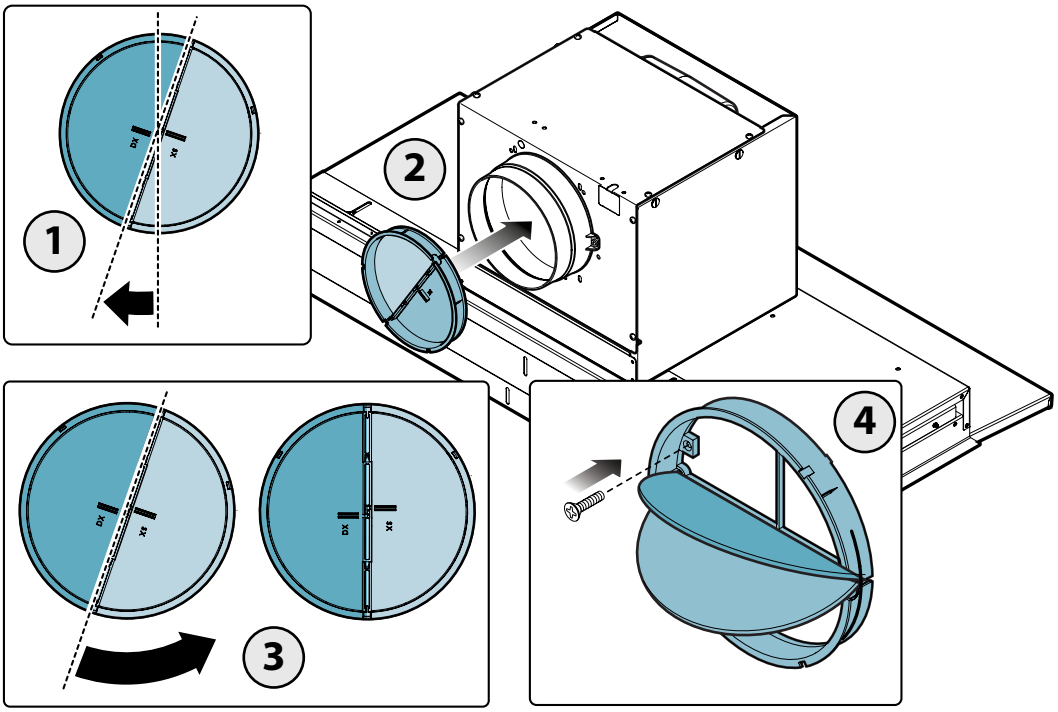

排風管和電源連接（10）

10

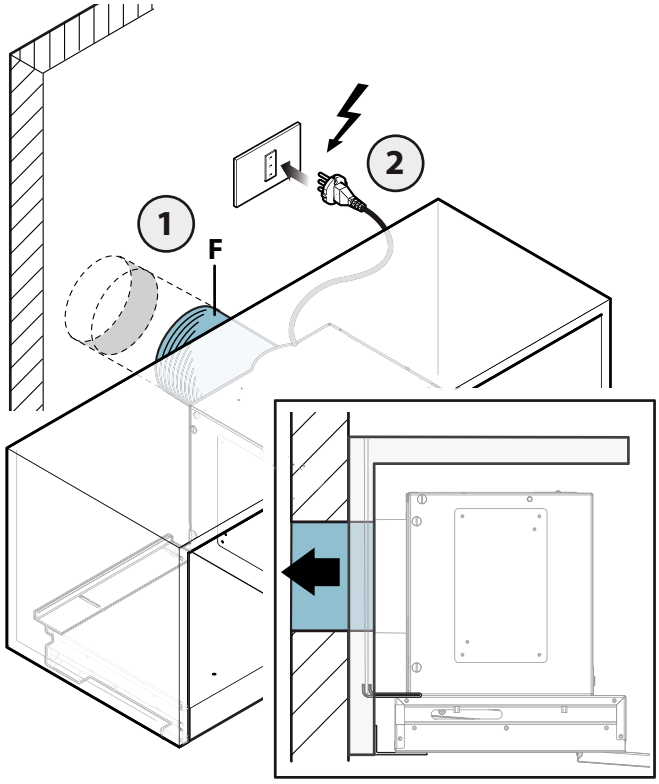

11

安裝活性碳沸石過濾油網（可選購）

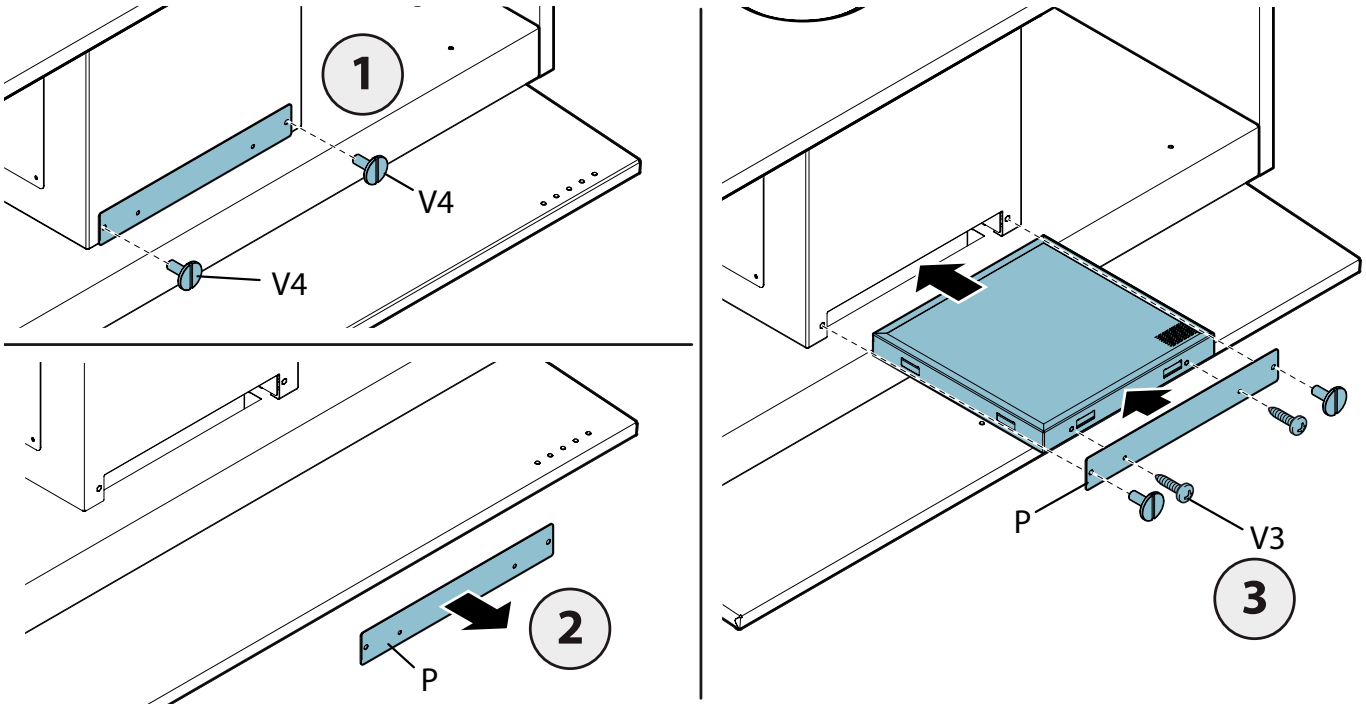

重要安全指示說明

須由合格專業技師進行安裝，安裝需依照此說明書並符合現行法規。

若電線或零件損壞，請停止使用設備。切斷設備電源並連繫經銷商或授權服務中心。

請勿擅自改裝設備的任何電子、機械和功能上設定。任何電子上的改裝須由專業電子技師執行。
請勿嘗試自行維修或更換元件。更換非原廠核可元件或非受權的維修技師可能會導致元件產品及人員損害，原廠亦不負責保固責任。

安全人員警告

技術性安全

安裝前請檢查各部位的完整性及功能性。如有異常，請勿執行安裝並立即連絡經銷商。

如排油煙機有外觀上的瑕疵，請勿進行安裝。如安裝後才發現外觀瑕疵則無法退貨或更換。

安裝時請配戴安全配備以保護自身安全 (例如工作鞋等)並正確謹慎執行。

固定安全鏈條用的零件，僅能使用於石牆上;如需使用在其他材質上， 請評估其他固定方法，並注意牆壁的強度和排油煙機的重量。

請注意使用其他固定方法安裝有可能會造成電力上或機械密封的危險。

請勿將排油煙機安裝於室外，並勿將機器曝露於大氣因素 (雨、風..等)。

電氣安全

電源連接必須使用接地插頭並符合當地國家安全標準。

安裝前請檢察電源供應是否符合排油煙機標示牌上顯示的數據。

插座必須安置在靠近電源線的位置:否則，請在設備附近設置電源開關以方便切斷電源。

任何的電氣系統更改需由專業合格的技師執行。

固定螺絲栓最大長度為13mm　(由原廠製造商提供)。若未依指示使用不符合原廠規格的螺絲栓可能會造成電子功能及產品的損害。

如遇任何異常問題請勿嘗試自行維修解決，請立即聯繫授權的維修中心。

安裝時請拔除插頭或關閉總電源以切斷設備電源。

排放油煙安全

請勿將任何會產生煙的產品(例如水壺、壁爐等)與排油煙機作連接。

安裝排油煙機前，請確保室內符合排放氣體符合標準。

使用者注意事項

為確保您及他人的安全，於安裝、使用、清潔之前，請詳閱本說明書及所有說明。

原廠製造商對非符合本說明書指示使用所造成直接或間接的人身或商品損害概不承擔任何責任。

請妥善保管說明書並妥善交由下位使用者。

如將本產品轉售或轉移給下位使用者，請確實將說明書轉交以確保排油煙機的使用安全執行。

安裝後，請清理任何殘膠和油漬，如未清除可能會導致排油煙機表面永久受損。建議使用原廠提供溼紙巾(可選購)。

僅可使用原廠零件。

應用範圍

此設備僅用於一般家庭式廚房。原廠製造商對於所有其他用途導致的損害概不負責。

八歲以上孩童、行動不便、身心障礙者或缺經驗及知識使用者，須在他人輔助、指導正確操作方式情況下，得以使用本產品。切勿讓孩童擅自玩弄設備。在無人照顧、監管狀況下，孩童不得自行清潔與保養本產品。

使用與清潔注意事項

清潔或保養前，請確保設備插頭已拔除或總開關已切斷。

在手腳潮濕的情況下請勿使用此設備。

在未使用時，請確認所有電子設備是否關閉(照明燈、排風扇)。

任何置放於或吊於油機上的重量不得超過1.5公斤。

使用油炸鍋時需特別注意，油過熱時有可能引發火災。

使用爐具時請勿離開。

請勿在設備下方直接點燃火苗。

無安裝防油過濾網時請勿使用設備，因油脂和汙垢會囤積在設備內並影響設備運作。

設備機身有可能會發熱，觸碰時請小心。

設備機身尚未冷卻時請勿進行任何清潔。

未按照此說明書進行清潔有可能會導致火災。

如有一段時間未使用此設備，請切斷電源。

如同時使用其他瓦斯或汽油類的設備(如熱水壺、火爐、壁爐等)，確保室內通風良好且符合現行法規。

安裝說明
僅能由合格的專業技術人員執行

安裝前請詳閱此章"重要安全指示說明"

技術性

規格資訊顯示於排油煙機的標示牌上。

安裝位置

排油煙機與爐口最少間隔距離標示於下方
爐台最高處與排油煙機最低處之間的距離至少須保持65公分(約25.6英吋)。
在某些情況，此距離可增加至150公分，效能可能因距離的增加而降低效能。
根據2002年TC61的EN60335-2-31標準，最低距離不可小於65公分。
請勿將排油煙機安裝於室外，並勿將機器暴露於大氣因素(雨、風等因素)。

電源連接
(僅能由合格的專業技術人員執行)

安裝前請務必將電源拔除。確保設備內的電線沒有斷裂損壞，如有異常，請立即連繫服務中心，請專業電子技師處理。

連接電源前請檢查:

- 電壓值須與標識牌的標示相符。
- 電源符合現行法規並可乘載設備所需電源(參考標識牌上的規格)。
- 插座連接後，插頭與電線須避免接觸任何超過70°C的物品。
- 電源需依循當地現行法規並強制接地。
- 連接的插座需設置於排油煙機附近。

注意:

- 有些設備有電線但無插頭；如果遇此狀況下，需使用''標準款''插頭，請注意黃-綠色的電線是接地線，藍色是中性線，棕色是相線。
- 插頭需與足夠負載設備的安全插座連接。
  如設備無提供插頭與電線，可使用其它符合安全規範的電子安全裝置。
  黃-綠色接地線不可被切斷關閉。
  如未遵照所有安全規範，原廠製造商概不承擔責任。

油煙排放

外部排放(抽吸式)

廚房的油煙與蒸氣由排風管排放於室外。
排油煙機的排風口需接管連接至對外排風管。

排風管注意事項:

- 直徑不可小於排風口
- 輕微傾斜水平部分以避免凝結物逆流回油機
- 至少需一個轉彎處。
- 風管盡量保留較短的長度以避免震動及影響排風程度。
- 如排風口會通過較冷環境(例如閣樓)，溫度變動大時，水有可能會凝結。在這種情況下則需要對管道進行隔絕
- 在馬達大於800m3 / h情況下，排油煙機附有逆止閥，可防止外來空氣進入: 詳情請參考此頁的組裝說明。

內部循環排放 (過濾式)

使用室內循環版本，氣體排出經由活性碳過濾網過濾淨化循環排放於室內環境。

請確認活性碳過濾器安裝於排風管中，如果未安裝，請參閱安裝指示。

如安裝內部循還排放模式，請勿安裝逆止閥。如果已安裝，請將其拆下。

組裝說明
僅能由合格的專業技術人員執行

此風罩可安裝於各種配置。
基本裝配步驟可適用於各種安裝，對於各別安裝狀況，請遵循安裝規定所提供的特定步驟。

操作說明

什麼時後開啟及關閉排油煙機?
至少於開始烹調前一分鐘啟動排油煙機。
烹飪完畢後，請待所有油煙、氣味排除後，再關閉排油煙機。
關於定時器功能，可以設置自動關閉功能，抽油煙機將在運行15分鐘後自動關閉。

有幾段風速設定?
風速1: 以最低的能量消耗保持空氣清淨。
風速2: 一般使用模式。
風速3: 高速模式，排除異味及蒸氣.
風速4: 超高速模式，強力排除異味及蒸氣。

何時該清潔或更換濾網?
金屬過濾網需於使用30小時後清潔。
依據抽油煙機的使用頻率，活性炭過濾器須每3-4個月更換一次。
更多資訊請參閱**"保養"**章節。

電子按鈕面板

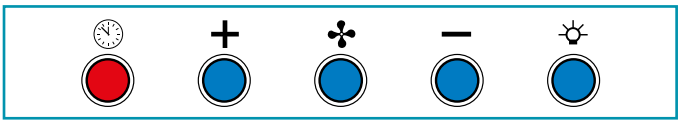

✣	**開/關** 啟動時，風速會在前次使用的設定
+	**風速遞增鍵** 風速4只會運轉幾分鐘
−	**風速遞減鍵**
	風速以LED亮燈數量顯示: 風速 1 風速 2 風速 3 風速 4 ("+" LED 閃爍)
☼	**照明按鈕 on/off**
	計時器(LED紅燈閃爍) 讓排油機運轉15分鐘後自動關閉 以下狀況，該功能會停止 (LED紅燈關閉) : - 再按一次計時器() - 按下 (✣) 啟動/關閉
	更換濾網警示燈 (LED 紅燈顯示) 金屬濾網使用30小時後需清洗。 按下 3 秒以重新設定。

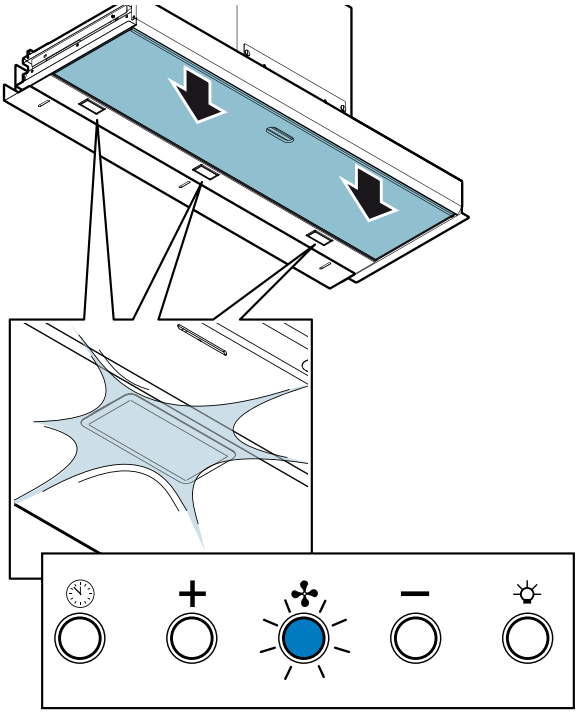

保養

在清潔保養前，請將插頭拔除或關閉電源開關。
請勿使用含有磨沙顆粒、酸性、具腐蝕性的清潔劑，以及磨刷器具。

定期保養以確保設備正常運作。
請特別注意保養**金屬過濾油網:** 定期清潔防油網以避免油脂囤積於濾網。

外部清潔

建議**每15天清潔一次**設備表面。
建議使用"Magic Steel"濕紙巾清潔不銹鋼表面。
或是使用濕布沾中性清潔劑擦 拭後，再以乾布擦拭一遍。

清潔時，請勿使用太多水在控制面板上以免濕氣影響電子操作功能。 請勿使用強化或腐蝕性清潔劑，避免造成表面損壞。

玻璃面板只能使用中性清潔劑及柔性擦巾擦拭。
如未依指示說明擦拭所造成損壞，原廠製造商概不負責。

清潔油機內部

請勿使用液體及粗糙物質清潔內部電子零件。
金屬部件請參考前段資訊。

金屬過濾油網

金屬油網能留住懸浮的油脂微粒; 油脂回屯積於油網上，時間久會產生異味，並影響排風效能，建議 **經常**清洗金屬過濾油網**(至少每月一次)**，將過濾油網浸泡於熱水和清潔劑中放 置一小時。請注意勿使油網彎曲。
請勿使用具腐蝕性、酸性及鹼性清潔劑。
請沖洗乾並待全乾後，再進行組裝。
可將過濾油網放置於洗碗機中清潔，但可能會使油網顏色變深。為減少此狀況產生，請使用低溫清洗(低於攝氏55度)。
拆解及組裝過濾油網，請參照以下圖解說明。

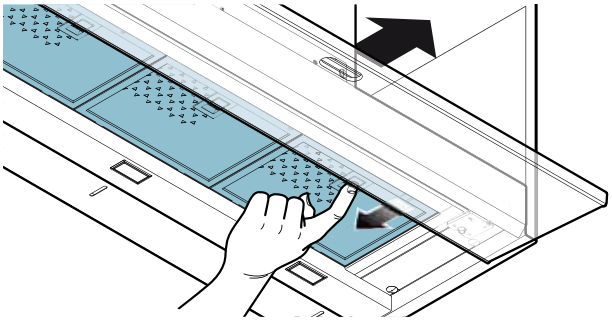

活性碳過濾網

正常情況下，活性碳過濾網建議每18個月定期還原，每3年需更換一次活性碳過濾網。如需還原過濾網，請參照以下說明:
- 請依指示說明拆下過濾網
- 只需將它放在家用烤箱以200℃，約2小時烘烤來恢復它的活性。
- 等待過濾網冷卻後，再重新組裝回油機。

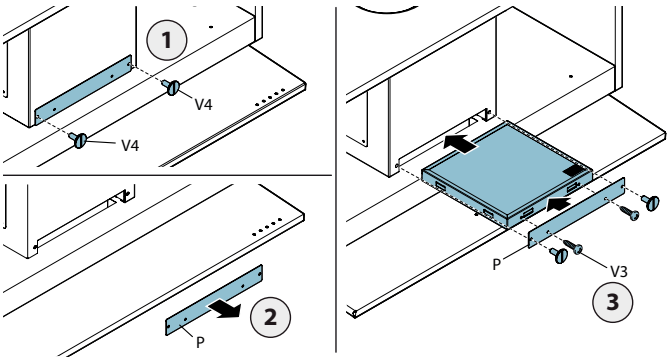

照明燈

油煙機搭配高效率、低功耗LED投射燈，在正常使用條件下具有極長的使用壽命。
如需更換請，請參閱下圖。

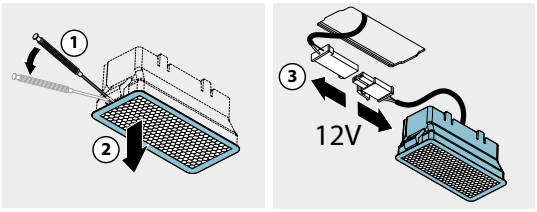

棄置說明

打叉垃圾桶標誌表示此產品為WEEE，即"廢電器及電子設備指令"。表示此類型的電子設備不可與一般廢棄垃圾一同回收，必須單獨處理，移除並安全處理對環境有害物質，及分類可回收材料，妥善處置產品有效率的再使用與再利用，也避免廢棄物對環境及健康造成潛在的負面影響。

因此，用戶必須將壽命週期結束的產品送到合格的處理中心進行回收處理。請聯繫當地有關部門，以獲取回收點的相關訊息，用戶非法棄置產品可能導致執行行政處分的訴訟。

非歐盟國家的處理資訊
打叉垃圾桶標誌僅使用於歐盟國家;如果您希望在其他國家丟棄處理此設備，建議您與當地代理商聯繫，以了解正確的處理方法。

警告!

原廠製造商保有其改善產品的更改權利，恕不另行通知。
原廠製造商保有印製、翻譯、再製、說明書約束權利。
本說明所載的圖解及說明只用於產品說明，並不接受約束並僅供參考。